大型モニター付き
サーモグラフィー検温システム

検温アラームシステム

NEW

Kenon-A-01,DS-43S シリーズ

特許出願中 特願 2020－100909 号

DS-43シリーズに、遂に AI機能が搭載されて新登場

〈お知らせ+リアル画面+サーモ画面の3分割〉

業界初 検温画面とリアル画面と同時に案内や広告も表示可能

業界初 管理者だけでなく、被検温者自らが体温を確認できます

業界初 広告だけの表示も可能 案内表示しても使用OK

〈お知らせフル画面〉

9つの特徴

- 個別表示
- 個人判別
- 顔認識
- 高速高精度
- 非着用検知
- 誤検知低
- 人数カウント
- 詳細ログ
- 遠隔監視

colorful container

株式会社カラフルコンテナ
〒483-8047 愛知県江南市高屋町大師191
Tel. 0587-51-1236, Fax. 0587-51-1237

検索 カラフルコンテナ

名古屋港水上芸術花火大会2020

DS-43S AI+2台、監視端末2台にて入場口をチェック

1時間30分の入場時間で約5,000人の入場者数カウントと検温が同時に行われました。

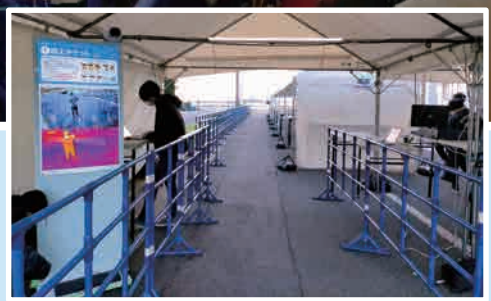

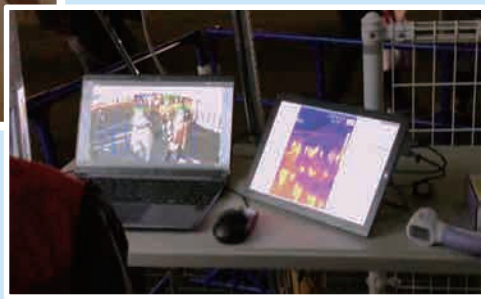

イベント等の短期レンタルや中期リースも承ります。

〈お知らせ画面〉

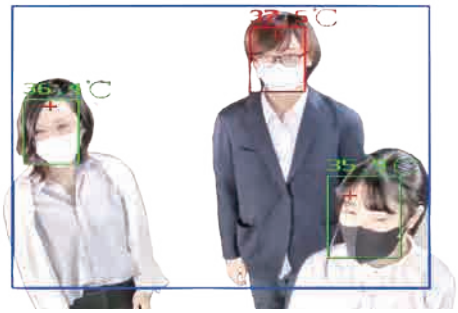

〈リアル画面〉

〈サーモ画面〉

顔認識
- 最大20人同時検温（個別に温度表示）
- 高画質カメラで個人判別が可能
- ひたい温度の測定による誤検知の低減

高速・高精度検温
- およそ0.5秒で検温
- 測定精度±0.5℃（オプション使用時±0.3℃）
  検温速度・検温精度は使用環境に依存します

遠隔監視・一括管理
- 専用端末で遠隔監視
- 複数台を一括管理
- 複数台の専用端末から監視可能
- ポップアップ通知
- 詳細ログデータ記録、出力

製品本体	
製品型番	DS-43S-AI(W)
寸法	600(W)*400(D)*1950(H)
重量	約45kg
ディスプレイサイズ	43インチ
ディスプレイ解像度	1080*1920
サーマルカメラ	
イメージセンサ	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
最大解像度	160×120(出力画像解像度320×240)
レンズ（焦点距離）	3.1mm
画角	50° ×37.2°（H×V）
最短焦点距離	0.2m
絞り	F1.1
測定温度範囲	30°C ～ 45°C
測定距離	0.5～15m（推奨距離1～3m）
測定精度	±0.5°C（オプション使用時±0.3°C）
測定可能環境	10 °C～35°C 湿度95%以下（屋内および無風環境）
光学カメラ	
イメージセンサ	1/2.7″ プログレッシブスキャン CMOS
シャッター速度	1s ～ 1/100,000s
レンズ（焦点距離）	4mm
画角	84° ×44.8°（H×V）
WDR	120dB
最大同時測定人数	20人

製品基本セット	オプション
本体	監視端末用PC
電源コード	移動キャスター
マウス・キーボード	音量アップ用アンプ

誤差±0.1℃の超高性能カメラのDS43-Sもあります(AI機能なし)

colorful container
株式会社カラフルコンテナ
〒483-8047 愛知県江南市高屋町大師191
Tel. 0587-51-1236, Fax. 0587-51-1237

検索 カラフルコンテナ